

Kampa[®]

Benutzerhandbuch DE



Für Modelle: AIR Break Pro 3 (WB0004)

AIR Break Pro 5 (WB0005)

Vorstellung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kampa AIR Break Pro-Windschutz entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Windschutz zum ersten Mal aufstellen, und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Bei richtiger Anwendung sollte Ihr Windschutz Ihnen jahrelang störungsfreie Dienste erweisen. Wir empfehlen, Ihren Windschutz gegen Beschädigungen durch Eigenverschulden und Sturmschäden zu versichern, da dies nicht von der Garantie abgedeckt wird.

Der AIR Break Pro hat ein eckiges Design und kann an beiden oder einem Ende an des Zelttes befestigt werden. Der AIR Break Pro kann auch freistehend verwendet werden.

Im Lieferumfang enthalten: AIR Break Pro, Heringe und Abspannschnüre.

Falls bei der Lieferung etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Information



Dieser Windschutz wurde für leichte bis moderate Witterung konzipiert. Bei starkem Wind empfehlen wir Ihnen, den Windschutz abzubauen. Der Windschutz wurde für den Reisezweck konzipiert; Er ist nicht für statische oder kommerzielle Zwecke bestimmt.

Wir empfehlen einen Probeaufbau, bevor Sie Ihren Windschutz zum ersten Mal verwenden. Auf diese Weise können Sie sich mit dem Air Break Pro, seiner Einrichtung und den Einschränkungen für den Erstgebrauch vertraut machen.

Materialien & Bestandteile

UV- Schäden

Fabrikate können bei einer Verwendung unter langer, starker Sonneneinstrahlung ausbleichen und verschleißen. In diesen Fall sollte ein möglichst schattiger Platz gewählt werden. UV-Schäden werden nicht in der Garantie berücksichtigt. Die Garantie gilt nicht für Produkte die an permanenten oder semi-permanenten Orten aufgestellt werden oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Pflege



Lüften Sie den Air Break Windschutz und vergewissern Sie sich, dass er komplett trocken ist, bevor Sie ihn einpacken. Lagern Sie den Air Break an einem gut belüfteten, trockenen Ort. Ein nasses/ feuchtes Produkt setzt erstaunlich schnell Schimmel an. Ein verschmutzter Air Break kann mit sauberem Wasser und einer weichen Bürste gewaschen werden. Schrubben Sie es nicht und verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel.

Die Luftschläuche bedürfen keiner Pflege, sollten bei der Lagerung jedoch vor Beschädigung geschützt werden. Lassen Sie jeden Schaden so früh wie möglich reparieren.

Auf- und Abbau

Wenn Sie den AIR Break Pro freistehend verwenden, überspringen Sie die Schritte 1 und 2

1. Positionieren Sie den AIR Break Pro an Ihrem Vorzelt und befestigen Sie ihn an einer oder beiden Seiten.
2. Falls vorhanden, verwenden Sie den Clip am Zelt um den AIR Break Pro direkt mit dem Vorzelt zu verbinden (siehe Abbildung 1). Alternativ können Sie die QuickPitch-Befestigungspunkte verwenden, indem Sie den verstellbaren AIR Break Pro-Riemen hindurchziehen. Ziehen Sie den Riemen fest, um ihn zu sichern (siehe Abbildung 2).
3. Suchen Sie das Aufblasventil an dem zentral gelegenen Luftschlauch. Schrauben Sie die obere Kappe ab und bringen Sie die Pumpendüse an (siehe Abbildung 3).
4. Nach dem Aufpumpen drücken oder ziehen Sie den AIR Break Pro nach oben, sodass die Luftschläuche ihre korrekte Form annehmen (siehe Abbildung 4).

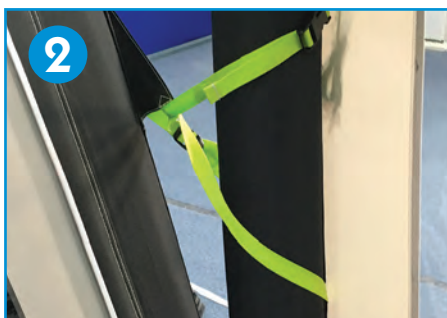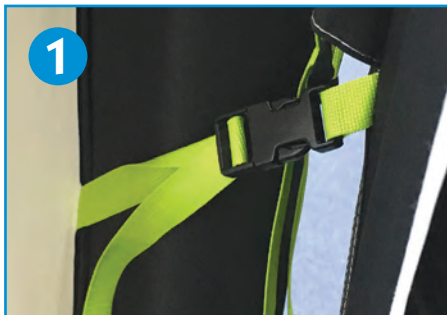

 **WARNING!**

Öffnen Sie niemals den Reißverschluss der Luftschlauch-Innenhülle, während der Windschutz aufgeblasen ist, da dies zum Platzen des inneren Luftschlauches (Luftblase) führen kann.

5. Pumpen Sie den Air Break am Aufblasventil auf. Der ideale Luftdruck liegt bei 9 psi (0.62 Bar)
6. Fixieren des AIR Break Pro. Beginnen Sie an den Enden, die am dichtesten zum Vorzelt liegen und machen weiter mit den anderen Befestigungspunkten (siehe Bild 5).
7. Clippen Sie die äußeren Abspannleinen ein und fixieren Sie sie (siehe Abbildung 6).
8. Wenn Sie den AIR Break Pro freistehend verwenden, befestigen Sie die Abspannleinen an beiden Seiten um seine Position zu stabilisieren.



Abbau

1. Entleeren Sie die Luft, indem Sie die grauen Entleerungsventile an jedem Ende des AIR Break Pro öffnen (siehe Bild 7).
2. Entnehmen Sie die Heringe an allen Befestigungspunkten und entclippen Sie alle Abspannschnüre.
3. Falten und rollen Sie den Air Break Pro in Richtung Entleerungsventile auf damit die verbliebene Luft entweichen kann.
4. Verstauen Sie den Air Break Pro in der Tragetasche, verschließen dann die Tasche und ziehen die Spannungsriemen fest.



www.kampa.co.uk

© 2018 Kampa UK Limited, Witham, CM8 3EU

Kampa UK Limited übernimmt keine Haftung für jegliche Form von Folgeschäden. Die Größen und Spezifikationen sind Näherungswerte und gelten nur als Richtlinien. Kampa UK Limited behält sich das Recht vor, Spezifikationen nach Notwendigkeit und ohne Ankündigung zu ändern.

AIRBREAKPRO-UM-10-18